2012.11

取扱説明書
エア・ホースリール　８ｍ
品番：＃３５２０００００　型式：ＸＢ２５０Ｈ

１，取付方法

①本機中央のカプラ取付部にシールテープを巻き、付属の２０ＰＦタイプカプラを時計回転方向に回して確実に取り付けて下さい。

②図１を参考に、本機を取り付けるのに充分な強度のある垂直な壁、柱等に、取付ステーをボルト等を使用して、確実に取り付けて下さい。

③図２を参考に、①で取り付けた取付ステーの穴と、ホースリールの穴の位置を合わせて、付属のＭ６ボルトにスプリングワッシャを通し、Ｍ６ボルトを時計回転方向に回して、確実に取り付けて下さい。

④ホースを巻き取った時にリールの外に残るホースの長さを変更する場合は、図３を参考にホースホルダーのネジを反時計回転方向に回して緩め、ホースホルダーの位置を調整後、ネジを時計回転方向に回して確実に締め付けて下さい。
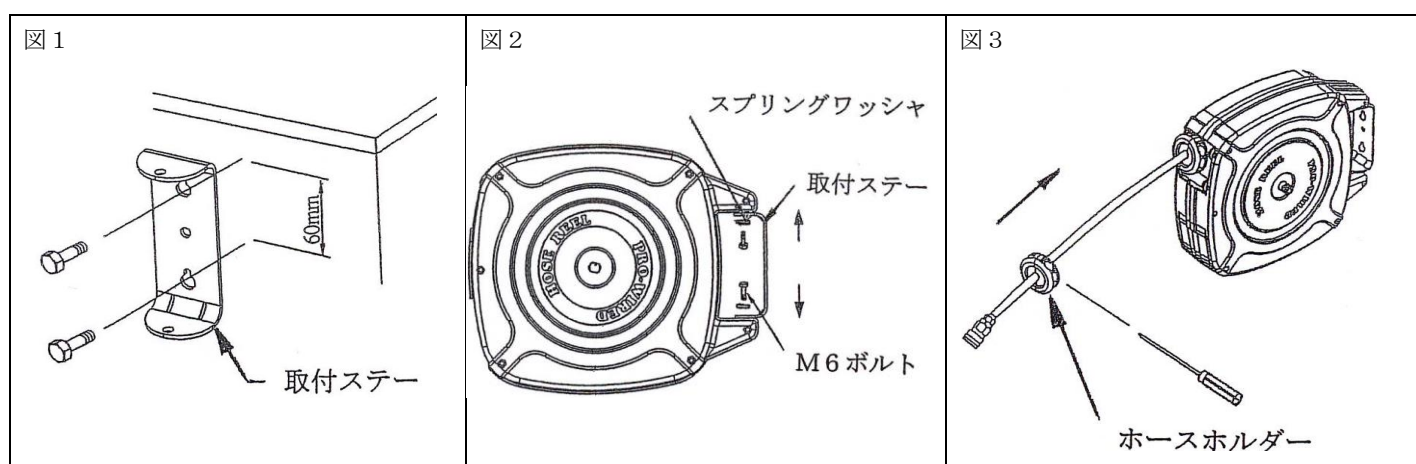
２，使用方法

①ホースをリールから引き出すと、半回転毎に「カチッ」と音がなります。この状態でホースをゆっくり離すと、ホースを固定する事が出来ます。もう一度、ホースを引くとリール内部にホースを巻き込む事が出来ます。

３，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機の**最大使用空気圧は９８１ｋＰａ（１０ｋｇ／ｃｍ^2）**です。それ以上の空気圧で使用しないで下さい。ホースが破裂して重大事故に繋がります。

②ホースに破損、劣化、異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。ホースが破裂して重大事故に繋がります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①ホースの長さは８ｍです。**ホースにはビニールテープで警告ラインが表示されています。それ以上ホースを引き出さない**で下さい。ホースをリール内部に巻き取る事が出来なくなる恐れがあります。

②ホースを引き出している時、及びホースを巻き込む時に、**ホースを持っている手を急に離さない**で下さい。リール内部にホースが勢い良く巻き込まれ、大変危険です。又、急速にホースを巻き込むとホースの巻き取りが緩くなったり、絡まる恐れがあります。

③**本機の壁や柱への取り付けは、確実に行って下さい。**取り付けに不具合があると、リールが落下する恐れがあり大変危険です。

④本機の分解、修理、改造、ホースの延長等はしないで下さい。

⑤本機は屋内仕様です。本機を雨や水に濡れる場所に設置しないで下さい。

⑥本機の清掃にガソリン、シンナー、ベンジン等の化学薬品を使用しないで下さい。

⑦定期的にボルト、ナットの締結、カプラの締結、本体、及びホースに損傷が無い事を確認して下さい。又、異常がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。

⑧本機は、空気用のホースリールです。ホースには空気以外を通さないで下さい。

⑨使用後は、本機への空気の供給を停止して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００